



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: LÍNEA DE CONEXIÓN DOBLE, SIN AMORTIGUADOR DE CAÍDA
CÓDIGO DE PRODUCTO: XN2G

IMAGEN DE PRODUCTO



Protector de
etiqueta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Línea de conexión doble con un gancho chico de 3/4" y dos ganchos grandes de 2 1/4".
- Longitud: 1,80 m
- Peso: 1 650 g
- Es un equipo de protección individual.

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

CINTA TUBULAR

Material: Poliéster de alta tenacidad,
la fibra más resistente a los
impactos.

Ancho de la cinta: 30 mm

Resistencia a la tracción de la cinta:
22.2 kN (5000 lb)

HILO Y PUNTADA

Hilo: 100% poliamida, filamento continuo,
resistente a la abrasión.

Puntada: Zig-zag, de un color diferente al
de la cinta tal como indica la norma.

ETIQUETA Y TRAZABILIDAD

CONTENIDO

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. Fabricante y/o marca | g. Material |
| b. Nombre del equipo | h. Indicaciones |
| c. Certificado ISO 9001 | i. Capacidad |
| d. Certificado BUREAU VERITAS | j. Mes y año de fabricación |
| e. Normas | k. Registro de inspecciones |
| f. Modelo | l. N° de serie (trazabilidad) |


HAUK LÍNEA DE CONEXIÓN ISO 9001:2015 N° CO16.02102/U CERTIF. BUREAU VERITAS N°301/17-2560.02 ANSI Z359.11-2014, Z359.13-2013 Z359.1-2007, Z359.3-2007, A10.32-2012, OSHA1926.502 MODELO: XN2G DOBLE C/ GANCHO GRANDE MATERIAL: POLIÉSTER AT LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO; SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR. RESISTENCIA A TRACCIÓN: 5000 lb (22.2 kN) EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO CAPACIDAD: 59 - 140 Kg (Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas) NO RETIRAR LAS ETIQUETAS	(a)	N° 2500000000 <table border="1"> <thead> <tr> <th>FABRICACIÓN</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <th>E</th> <th>F</th> <th>M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>M</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>M</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>O</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> N° 2500000000	FABRICACIÓN	AÑO	E	F	M	1	2	3	4	5	F					F					M					A					M					J					J					A					S					O					N					D				
	FABRICACIÓN		AÑO																																																																					
	E		F	M																																																																				
	1		2	3	4	5																																																																		
	F																																																																							
	F																																																																							
	M																																																																							
	A																																																																							
	M																																																																							
	J																																																																							
J																																																																								
A																																																																								
S																																																																								
O																																																																								
N																																																																								
D																																																																								
(c)																																																																								
(e)																																																																								
(g)																																																																								
(i)																																																																								
(b)																																																																								
(d)																																																																								
(f)																																																																								
(h)																																																																								
(j)																																																																								
(k)																																																																								
(l)																																																																								



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

Longitud: 1,80 m

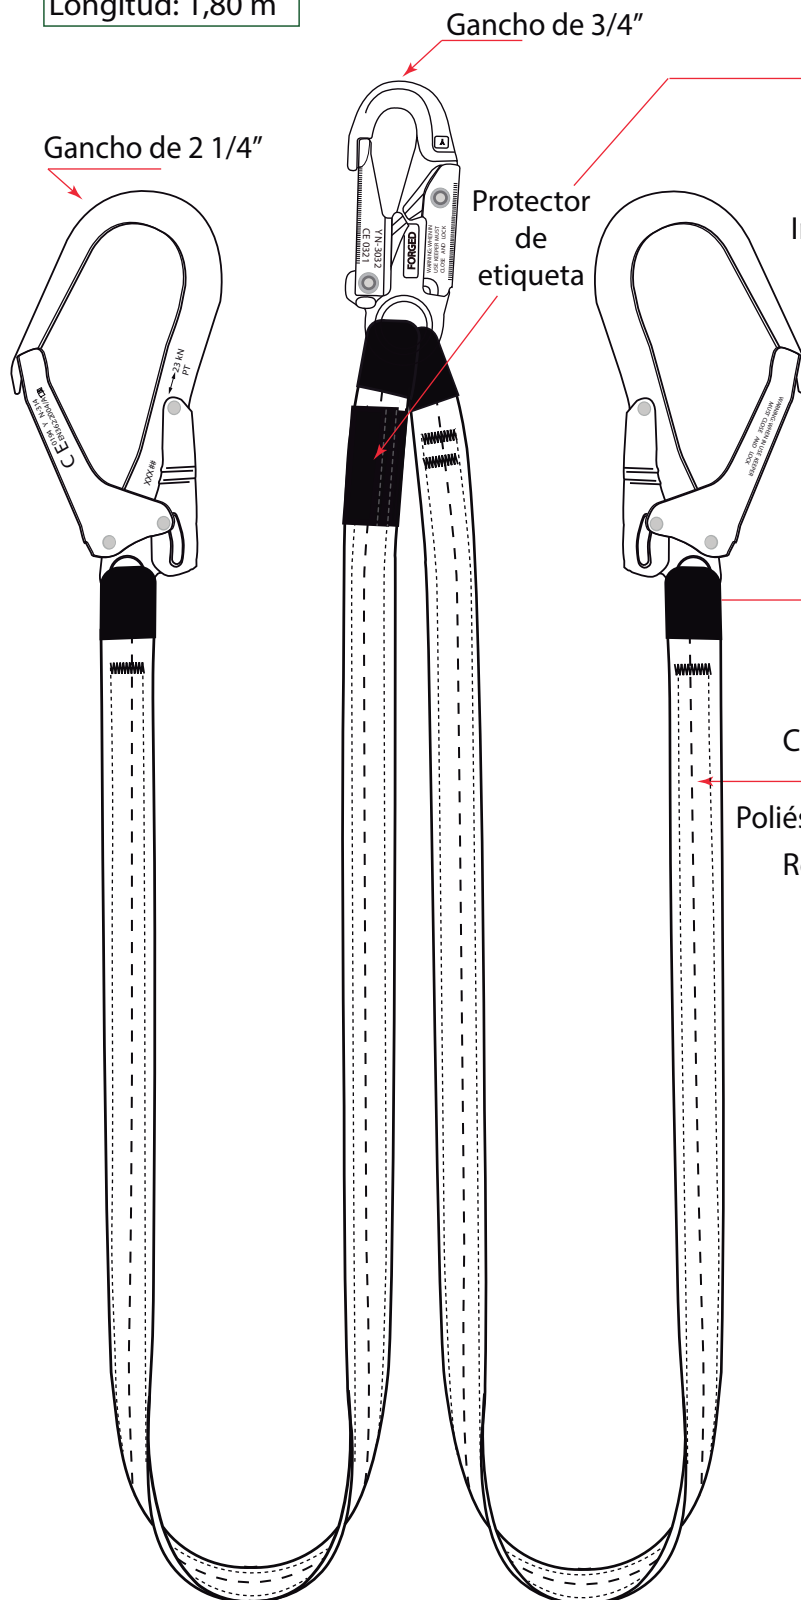

Etiqueta Informativa

Vista Posterior

Costura zig zag

Refuerzo extra de cinta tubular y manga de poliuretano.

www.seguraepp.com

Cinta tubular doble
de 30 mm
Poliéster de Alta Tenacidad
Resistencia a rotura
22.2 kN
(5000 lb)

USOS

Las líneas de conexión son usadas normalmente para trabajos de posicionamiento y restricción.

SISTEMA DE SUJECCIÓN O POSICIONAMIENTO:

Es un sistema para sujetar a un operario por encima del nivel del suelo. Consiste en un anclaje, una línea de conexión y un arnés.



SISTEMA DE RETENCIÓN:

Es un sistema que impide que el operario llegue a una zona que presenta riesgo de caída. Consiste en un anclaje, una línea de conexión y un arnés.



RESISTENCIA A ROTURA


22.2 kN
(5 000 lb)



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO 3/4"

PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura. Código: N-3032
MATERIAL	Acero forjado, con tratamiento térmico.
PRUEBA DE CARGA	3600 lb (16 kN)
MINIMA CARGA DE ROTURA	5000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	303 g
CERTIFICADO	ANSI Z359.1 EN 362 : 2004 FABRICACIÓN YOKE

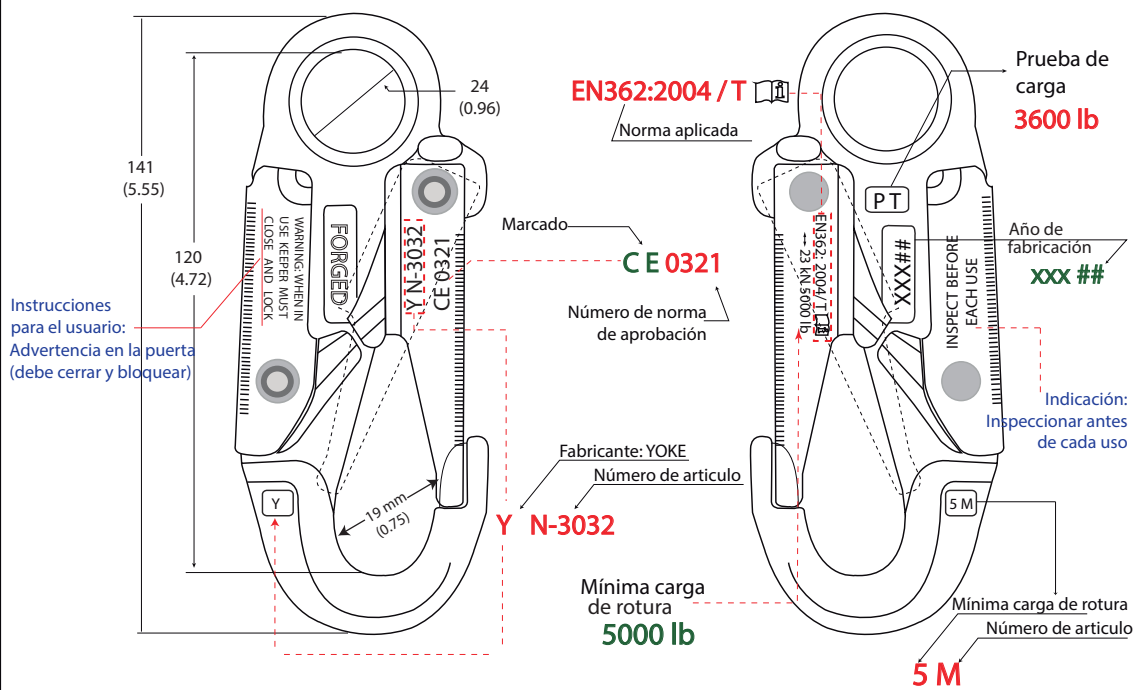

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO DE 2 1/4"

www.seguraepp.com

PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 2 1/4" de apertura. Código: N-314
MATERIAL	Acero forjado, con tratamiento térmico.
PRUEBA DE CARGA	3600 lb (16 kN)
MINIMA CARGA DE ROTURA	5000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	500 g
CERTIFICADO	ANSI Z359.1 EN 362 : 2004 FABRICACIÓN YOKE

