



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: ARNÉS INTEGRAL DE 3 ANILLAS Y 3 HEBILLAS

CÓDIGO DE PRODUCTO: I3A3H

IMAGEN DE PRODUCTO



VISTA POSTERIOR
ANILLA DORSAL



IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 Anilla en la espalda para detención de caídas.
- 2 Anillas en la cadera para trabajos de sujeción.
- 3 Hebillas reguladoras.
- 2 cintas porta gancho.
- Cubierta protectora para etiqueta.

Peso del arnés: 950 g

Peso máximo del usuario incluidas las herramientas: 140 Kg

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

Material:

Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.

Ancho de la cinta: 45mm

Resistencia de la cinta: 5 000 lb (22.2 KN)


HILO Y PUNTADA

El hilo utilizado es 100% Poliamida, filamento continuo.

Hilo resistente, de puntada zig-zag.

USOS

1. DETENCIÓN DE CAÍDAS
2. RETENCIÓN
3. SUJECCIÓN (POSICIONAMIENTO)

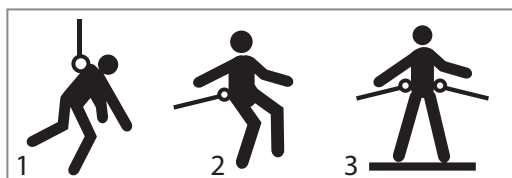



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	CERTIFICADO
ANILLA GRANDE	Acero forjado, con tratamiento térmico.	3600 lb (16 kN)	5000 lb (22.2 kN)	145 g	ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11 Fabricación YOKE
ANILLA PEQUEÑA	Acero estampado, con tratamiento térmico.	3600 lb (16 kN)	5000 lb (22.2 kN)	78 g	ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11 Fabricación YOKE
HEBILLA REGULABLE (PAREJA)	Acero estampado, con tratamiento térmico.	-----	4000 lb (18 kN)	56 g	ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11 Fabricación YOKE

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO

- Fabricante y/o marca
- Nombre del equipo
- Certificado ISO
- Certificado BUREAU VERITAS
- Normas
- Modelo
- Material
- Instrucciones y/o indicaciones
- Capacidad
- Mes y año de fabricación
- Registro de inspecciones
- N° de serie (trazabilidad)

HAUK
ARNÉS INTEGRAL
ISO 9001:2015
N° CO16.02102/U
CERTIF. BUREAU VERITAS
N°301/17-2560.02

ANSI Z359.11-2014, Z359.13-2013
Z359.1-2007, Z359.3-2007,
A10.32-2012, OSHA1926.502

MODELO : 3 ANILLAS - I3A3H

MATERIAL : POLIESTER AT

LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO.
INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO; SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO.

CAPACIDAD: 59 - 140Kg.
(Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)

USOS:

NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

N° 2500000000

FABRICACIÓN		AÑO				
E	F	M				
		1	2	3	4	5
F						
F						
M						
A						
M						
J						
J						
A						
S						
O						
N						
D						


REGISTRO DE INSPECCIONES

N° 2500000000



RECOMENDACIONES

Antes de usar el arnés, es necesario verificar que se encuentre en buen estado. Esto es que no tenga roturas o desgarramientos y que sus costuras se encuentren en buenas condiciones. Una vez inspeccionado, procedemos a colocarnos el arnés, teniendo en cuenta que se debe ajustar bien las piernas y el pecho, sin apretar exageradamente ni quedar suelto. Si el arnés aprieta mucho, podemos lesionar nuestra piel o interrumpir nuestra circulación, mientras sigue suelto puede dejar de cumplir su función de detener la caída.

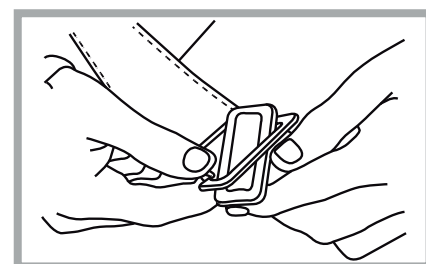

HEBILLA REGULABLE.-

Los arneses HAUK están provistos de hebillas regulables pasantes que permiten una rápida y exacta regulación de acuerdo con la talla del operario, con lo que otorga comodidad al trabajador.